



# CAPITILE Granity

KOLEKCJA 2025



## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

### Fusheng

Absorpcja: 0,28%  
Gęstość: 2660 kg/m<sup>3</sup>  
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,3 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 25,8 mm  
Porowatość otwarta: 0,82%  
Antypoślizgowość (URSV): 45 URSV  
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 46  
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 25

### Grey

Absorpcja: 0,26%  
Gęstość: 2620 kg/m<sup>3</sup>  
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa  
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14,9 MPa  
Odchylenie standardowe: 0,6 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 158 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm  
Porowatość otwarta: 0,80%  
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 72  
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 52

### Brown

Absorpcja: 0,26%  
Gęstość: 2650 kg/m<sup>3</sup>  
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa  
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa  
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm  
Porowatość otwarta: 1,1%  
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62  
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

### Yellow

Absorpcja: 0,4%  
Gęstość: 2650 kg/m<sup>3</sup>  
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16 MPa  
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,8 MPa  
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm  
Porowatość otwarta: 1,1 %  
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72  
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57




## Fusheng Granit




POLER



PŁOMIEŃ

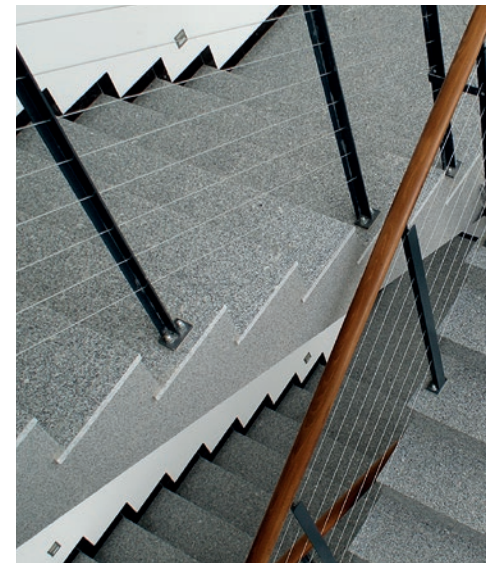

## Grey Granit




POLER




PŁOMIEŃ



## Brown Granit



POLER




PŁOMIEŃ



## Yellow Granit



POLER



PŁOMIEŃ



**New Dark** Granit



POLER




PŁOMIEN



**Red** Granit




POLER



PŁOMIEN



**Black** Granit




POLER



PŁOMIEN



**Blue** Lime



SZCZOTKA



PŁOMIEN

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

### New Dark

Absorpcja: 0,18  
 Gęstość: 2780 kg/m<sup>3</sup>  
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa  
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14 MPa  
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa  
 Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa  
 Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm  
 Porowatość otwarta: 1,1%  
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72  
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

### Black

Absorpcja: 0,28%  
 Gęstość: 2810 kg/m<sup>3</sup>  
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa  
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,9 MPa  
 Odchylenie standardowe: 0,9 MPa  
 Wytrzymałość na ściskanie: 175 MPa  
 Odporność na ścieranie (sawn): 20,9 mm  
 Porowatość otwarta: 0,80 %  
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 77  
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 65

### Red

Absorpcja: 0,29%  
 Gęstość: 2620 kg/m<sup>3</sup>  
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 8,9 MPa  
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa  
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa  
 Wytrzymałość na ściskanie: 158,8 MPa  
 Odporność na ścieranie (sawn): 12,8 mm  
 Porowatość otwarta: 1,1%  
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62  
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

### Blue

Absorpcja: 0,28%  
 Gęstość: 2650 kg/m<sup>3</sup>  
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 13,5 MPa  
 Wytrzymałość na ściskanie: 208 MPa  
 Odporność na ścieranie (sawn): 24 mm  
 Porowatość otwarta: 0,16 %

|                        | 61x30,5x1      | 61x30,5x1,2 | 60x60x1,5                 | 60x60x2             | 60x60x3             | 60x40x2             | 150x33x2                  | 150x33x3            | 60x60x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100x10x10 | 100x20x6 | 100x30x8 | 20x10x5             |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|
| <b>G602 GRANIT</b>     | poler          | płomień     | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | płomień   | płomień  | płomień  | łupany<br>bębnowany |
| <b>FUSHENG GRANIT</b>  | —              | —           | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>płomień          | płomień             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —         | płomień  | płomień  | —                   |
| <b>GREY GRANIT</b>     | poler<br>szlif | płomień     | poler<br>szlif<br>płomień | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>szlif<br>płomień | poler<br>płomień    | płomień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | —        | —        | —                   |
| <b>NEW DARK GRANIT</b> | poler          | płomień     | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | —                   | —                   | poler<br>płomień          | płomień             | <b>G602</b><br>Absorpcja: 0,4%<br>Gęstość: 2630 kg/m³<br>Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa<br>Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa<br>Odchylenie standardowe: 1,5 MPa<br>Wytrzymałość na ściskanie: 168 MPa<br>Odporność na ścieranie (sawn): 18,0 mm<br>Porowatość otwarta: 1,1%<br>Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62<br>Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57 |           |          |          |                     |
| <b>BLACK GRANIT</b>    | poler<br>szlif | —           | poler                     | poler<br>płomień    | —                   | płomień             | poler<br>płomień          | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |
| <b>BROWN GRANIT</b>    | poler          | płomień     | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>płomień          | płomień             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |
| <b>YELLOW GRANIT</b>   | poler          | —           | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | —                   | płomień             | poler<br>płomień          | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |
| <b>RED GRANIT</b>      | poler          | —           | poler                     | poler<br>płomień    | —                   | płomień             | poler<br>płomień          | płomień             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |
| <b>BLUE LIME</b>       | —              | —           | —                         | płomień<br>szczotka | płomień<br>szczotka | płomień<br>szczotka | płomień<br>szczotka       | płomień<br>szczotka | <b>Angola Black</b><br>Absorpcja: 0,18%<br>Gęstość: 2900 kg/m³<br>Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa<br>Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa<br>Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm<br>Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72<br>Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57                                                                                                               |           |          |          |                     |
| <b>ANGOLA BLACK</b>    | poler          | —           | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |
| <b>MEKONG DARK</b>     | poler          | —           | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    | płomień             | płomień             | poler<br>płomień          | poler<br>płomień    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |                     |

## Angola Black

Absorpcja: 0,18%  
Gęstość: 2900 kg/m³  
Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm  
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72  
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

## Mekong Dark


Absorpcja: 0,18%  
Gęstość: 2780 kg/m³  
Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa  
Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm  
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72  
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57




POLER



PŁOMIEŃ

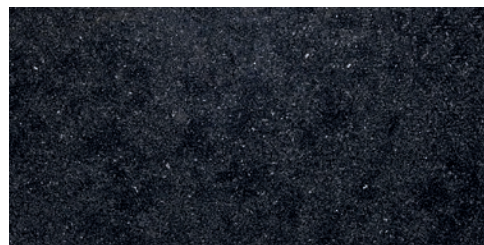

POLER

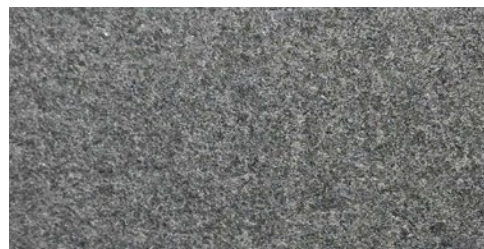

PŁOMIEŃ



POLER



PŁOMIEŃ

**G602** Granit

**Angola Black** Granit

**Mekong Dark** Granit