



CAPITILE

Trawertyny


KOLEKCJA 2025



CLASSICAL

plytki	61x40,6x1,2 cm 61x30,5x1,2 cm 61x61x1,2 cm 61x61x3 cm	bębnowane szlifowane / wypełniane
komplet rzymski 0,742 m²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
komplet rzymski 0,742 m²	60x40x3 cm - 1 szt. 40x40x3 cm - 2 szt. 40x20x3 cm - 1 szt. 20x20x3 cm - 2 szt.	bębnowane
komplet 0,720 m²	30x20x1 cm - 4 szt. 20x20x1 cm - 8 szt. 20x10x1 cm - 4 szt. 10x10x1 cm - 8 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm 15x7,5x1 cm 30,5x10x1 cm	bębnowane
stopnie	135x33x3 cm	szlifowane / bullnose
podstopnie	135,16,5x3 cm	szlifowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Gęstość: **2280** kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: **11,60** MPa
Średnia wytrzymałość na ściskanie: **41,00** MPa

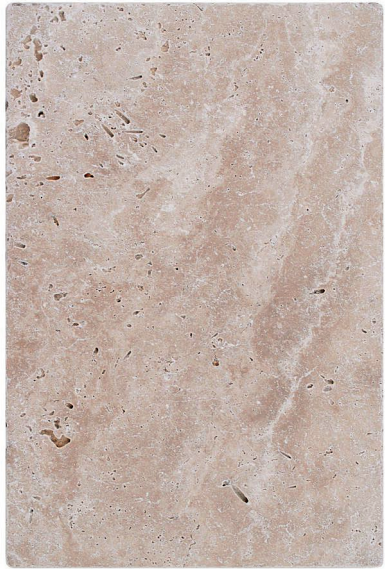

3 SELEKCJE TRAWERTYNU



PREMIUM

Jednolita kolorystyka, minimalna ilość naturalnych zagłębień.



STANDARD

Naturalne różnice w odcieniach, drobne niedoskonałości.



COMMERCIAL

Surowy, naturalny wygląd z widocznymi ubytkami, które można wypełnić.

SEGRE


płytki	61x40,6x1,2 cm 61x40,6x1,2 cm	bębnowane szczotkowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2580** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **15,40** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **88,85** MPa

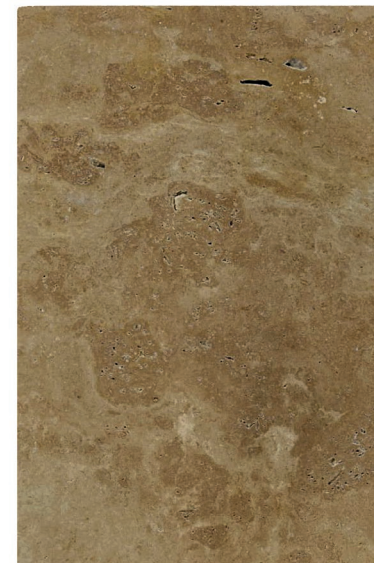



GREY ASHES

plytki	61x40,6x1,2 cm 61x61x3 cm	bębnowane szlifowane / wypelniane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x3 cm - 1 szt. 40x40x3 cm - 2 szt. 40x20x3 cm - 1 szt. 20x20x3 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm 15x7,5x1 cm 30,5x10x1 cm	bębnowane
stopnie	135x33x3 cm	szlifowane / bullnose
podstopnie	135,16,5x3 cm	szlifowane
obrzeża	120x20x60 cm	szlifowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2500** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **9,58** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **82,00** MPa

