




CAPITILE Granity

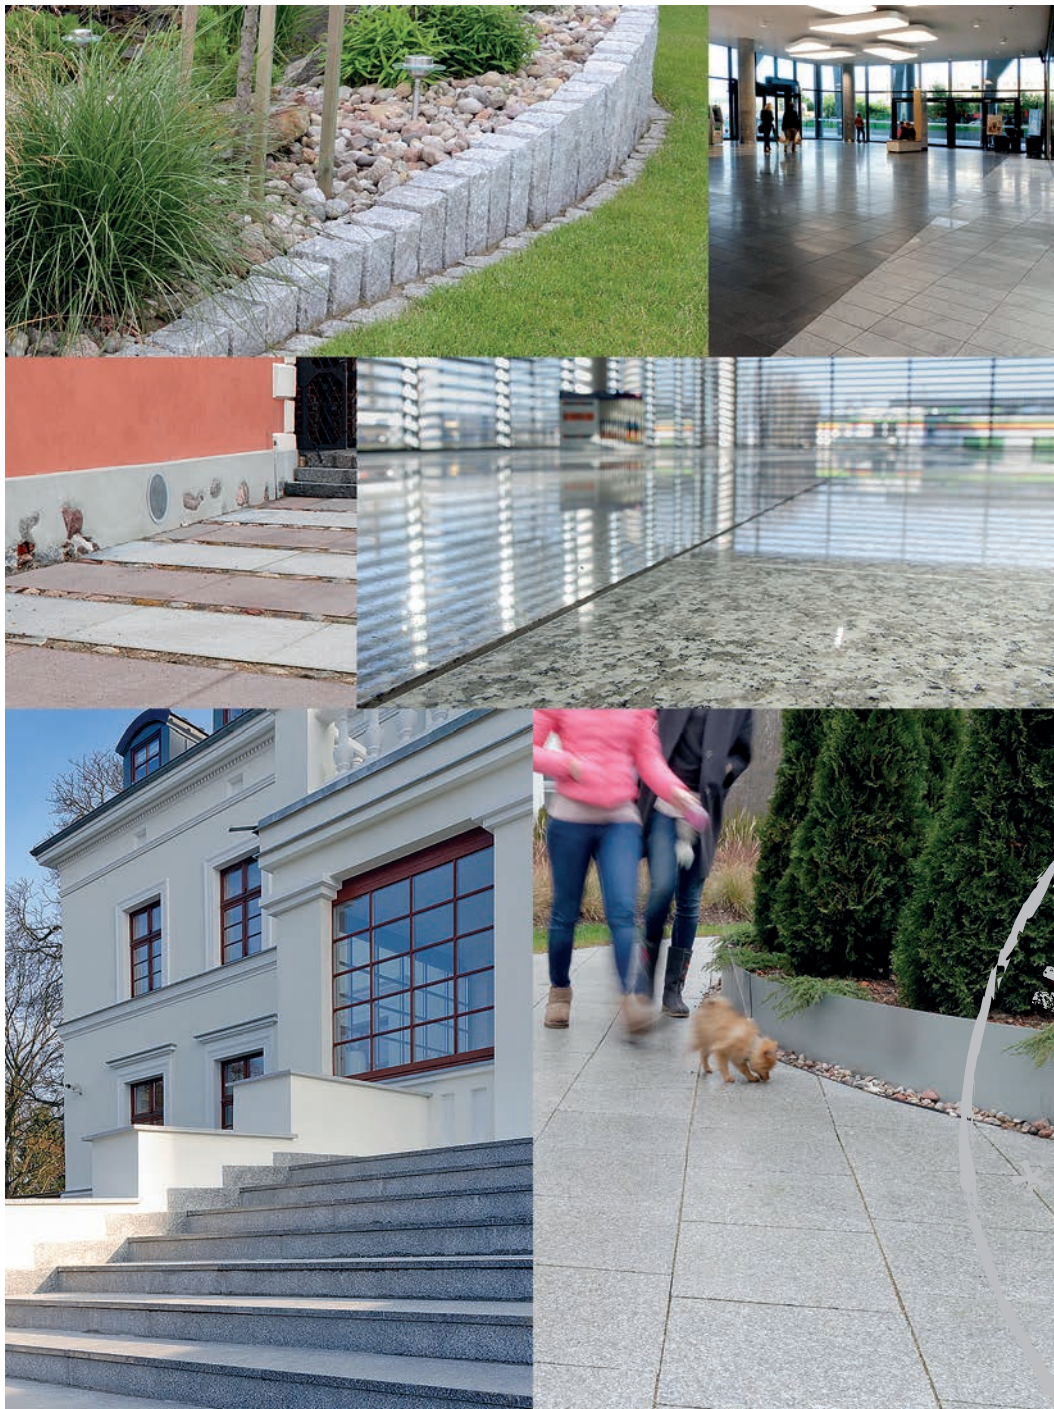

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Fusheng

Absorpcja: 0,28%
Gęstość: 2660 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,3 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 25,8 mm
Porowatość otwarta: 0,82%
Antypoślizgowość (URSV): 45 URSV
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 46
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 25

Grey

Absorpcja: 0,26%
Gęstość: 2620 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14,9 MPa
Odchylenie standardowe: 0,6 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 158 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 0,80%
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 72
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 52

Brown

Absorpcja: 0,26%
Gęstość: 2650 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 1,1%
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

Yellow

Absorpcja: 0,4%
Gęstość: 2650 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,8 MPa
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 1,1 %
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57




Fusheng Granit




POLER



PŁOMIEŃ

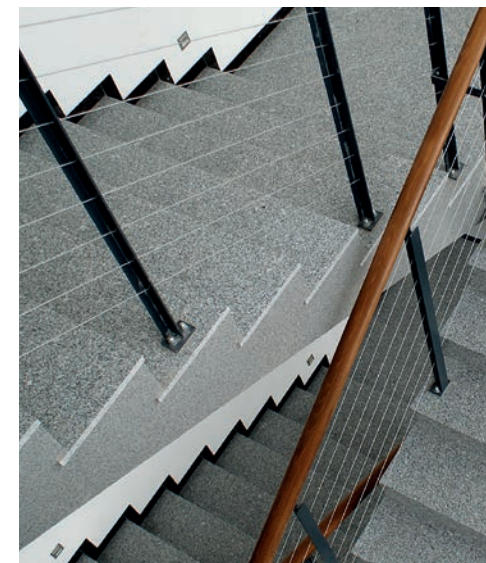

Grey Granit




POLER




PŁOMIEŃ



Brown Granit



POLER



PŁOMIEŃ



Yellow Granit




POLER



PŁOMIEŃ



Dark Granit




POLER




PŁOMIEŃ



Black Granit



POLER



PŁOMIEŃ

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Dark

Absorpcja: 0,18%
 Gęstość: 2780 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14 MPa
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm
 Porowatość otwarta: 1,1 %
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

Black

Absorpcja: 0,28%
 Gęstość: 2810 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,9 MPa
 Odchylenie standardowe: 0,9 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 175 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 20,9 mm
 Porowatość otwarta: 0,80 %
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 77
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 65

Red

Absorpcja: 0,29%
 Gęstość: 2620 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 8,9 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 158,8 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 12,8 mm
 Porowatość otwarta: 1,1%
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

Blue

Absorpcja: 0,28%
 Gęstość: 2650 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 13,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 208 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 24 mm
 Porowatość otwarta: 0,16 %



Red Granit



POLER



PŁOMIEŃ



Blue Lime



SZCZOTKA



PŁOMIEŃ

	30,5x61x1	60x60x1,5	60x60x2	60x60x3	40x60x2	150x33x2	150x33x3	40x40x4	60x60x5	60x60x6	100x10x10	150x12x12	100x20x6	100x30x8	20x10x5
G602 GRANIT	poler	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	płomień	płomień	płomień	płomień	płomień	łupany bębnowany
FUSHENG GRANIT	—	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	płomień	—	—	—	—	—	płomień	płomień	—
GREY GRANIT	poler szlif	poler szlif płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler szlif płomień	poler płomień	—	płomień	—	—	łupany	—	—	—
DARK GRANIT	poler szlif	poler szlif	poler płomień	płomień	płomień	poler szlif płomień	płomień	G602 Absorpcja: 0,4% Gęstość: 2630 kg/m³ Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa Odchylenie standardowe: 1,5 MPa Wytrzymałość na ściskanie: 168 MPa Odporność na ścieranie (sawn): 18,0 mm Porowatość otwarta: 1,1% Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57 Silver Absorpcja: 0,28% Gęstość: 2630 kg/m³ Średnia wytrzymałość na zginanie: 15,1 MPa Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,9 MPa Odchylenie standardowe: 1,1 MPa Wytrzymałość na ściskanie: 170 MPa Odporność na ścieranie (sawn): 20,2 mm Porowatość otwarta: 0,68% Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 83 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 71 New Dark Absorpcja: 0,18 Gęstość: 2780 kg/m³ Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,6 M Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm Porowatość otwarta: 1,1% Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57							
BLACK GRANIT	poler szlif	poler	poler płomień	—	płomień	poler płomień	—								
BROWN GRANIT	poler	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	płomień								
YELLOW GRANIT	poler	poler płomień	poler płomień	—	płomień	poler płomień	—								
RED GRANIT	poler	poler	poler płomień	—	płomień	poler płomień	płomień								
BLUE LIME	—	—	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka								
SILVER GRANIT	poler	poler płomień	poler płomień	płomień	—	poler płomień	płomień								
NEW DARK GRANIT	poler	poler płomień	poler płomień	—	—	poler płomień	płomień								




POLER



PŁOMIEŃ

G602 Granit

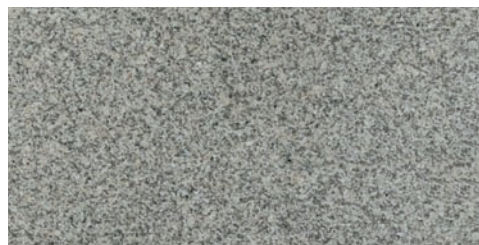

POLER




PŁOMIEŃ

Silver Granit



POLER

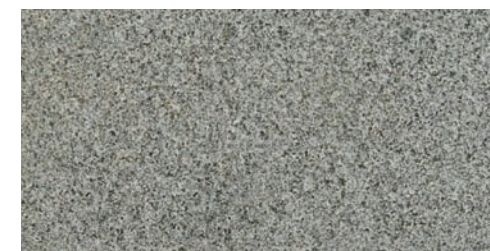

PŁOMIEŃ

New Dark Granit